

RECEPTOR 1 CANAL

Receptor de un canal para interiores con dimensiones reducidas.

INDICACIONES LED Y CONEXIONADO

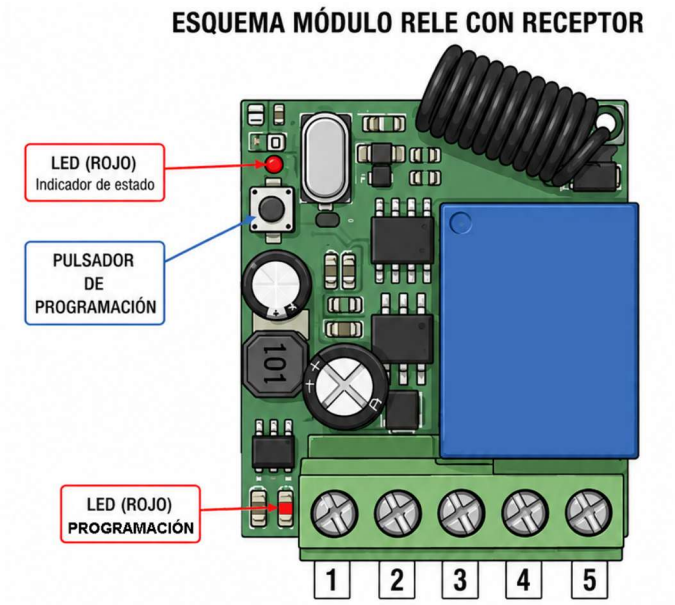

BORNERA DE CONEXIÓN

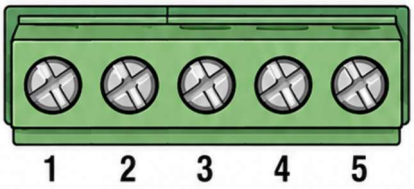

BORNE	DESIGNACIÓN	FUNCIÓN
1	0V	Alimentación negativa (0 V)
2	12-24 V +	Alimentación positiva (12 a 24 V DC)
3	NA	Contacto Normalmente Abierto
4	COM	Contacto Común
5	NC	Contacto Normalmente Cerrado

MODOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACION EMISORES

MODO PULSO

Este modo al presionar el botón del emisor el relé actuara como impulso (abrirá y cerrara)




MODO BIESTABLE

Este modo al presionar el boto del emisor el relé actuara cambiando de estado, si esta abierto cerrara y si está cerrado abrirá.




MODO ABRIR CERRAR

Este modo su puede programar dos botones del emisor uno para abrir y otro para cerrar.

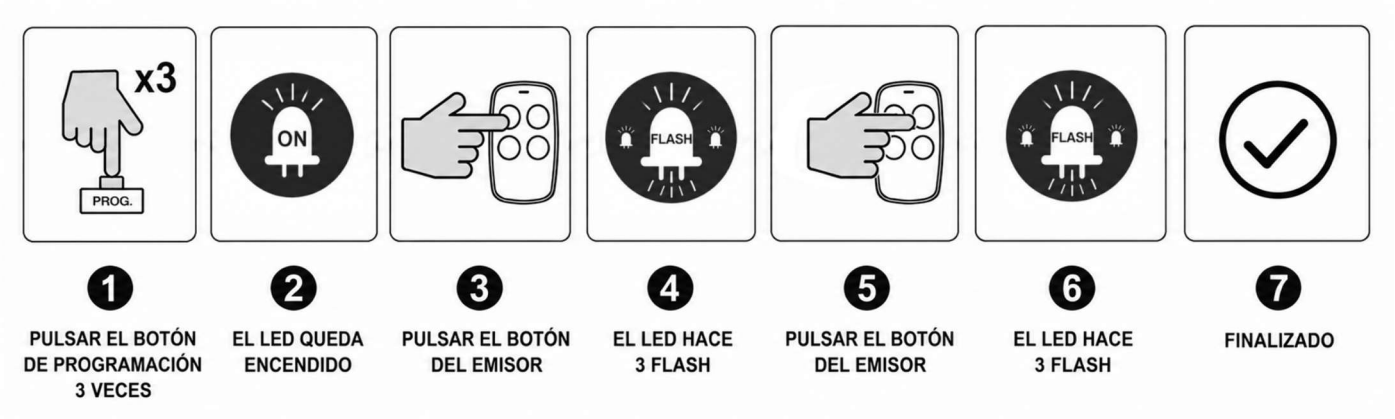

NOTA se pueden tener emisores programados como biestables, otros como pulso y otros con modo abrir y cerrar. También se pueden programar cada botón del mismo emisor con funciones diferentes.

BORRADO DE EMISORES

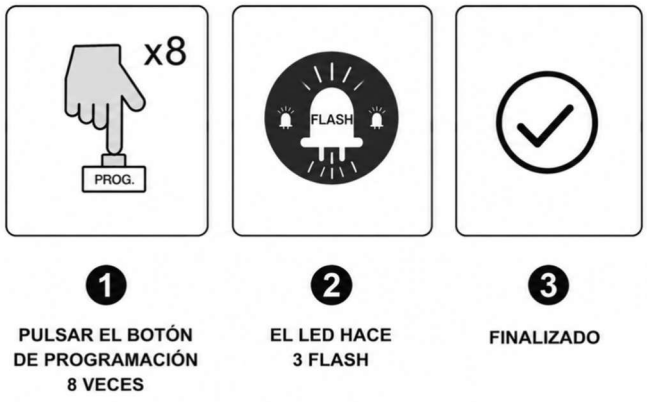

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación 12-24v DC
Tipo de trabajo: Pulso / Biestable / Abrir-Cerrar
Salida 1 Relé 1A 30V
Numero de emisores permitidos: 300
Frecuencia: 433.93MHz
Temperatura0 -70º
Dimensiones 40x35x25mm

PUJOL MOTORS

www.pujolmotors.com

info@pujolmotors.com

614 870 034